

INFORMAZIONE / INFORMATION

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGY



Temperatura di colore
Colour temperature



Luce fredda
Cold light
5.000 - 6.500 °K



Luce calda
Warm light
3.000 - 4.000 °K

WATT

Potenza
Power

LEDS

Numero di diodi LED
Number of LED diodes

LUMENS

Numero di lumen
Number lumens

TENSIONE / VOLTAGE



7080920 6 W
7001420 15 W
7001320 30 W
5008420 50 W
5008520 72 W

Utilizzare convertitore a tensione costante
Use constant voltage converter



7083515 6 W
5001815 12 W

Utilizzare convertitore di intensità costante
Use constant intensity converter



Senza necessità di utilizzare LED driver
Without need to use LED-driver



Funziona con pile. Le pile sono incluse per verificare il funzionamento del prodotto.
Runs off batteries. The batteries included are for the purpose of checking the product.



9133015 20-60 W
7065615 40-105 W

Utilizzare trasformatore per alogeni
Use halogen lamp transformer



Il prodotto è conforme alla norma europea di sicurezza (UNE-EN: 60598).
The product is according to the european norm of security (UNEEN: 60598).



Isolamento nella quale la protezione contro le scariche elettriche defluisce esclusivamente sull'isolamento principale nel conduttore della messa a terra.

Lights to which the protection against the electrical shocks exclusively falls on the main isolation and a connected conductor of protection to earth.



Isolamento in classe II di protezione sono progettati in modo da non richiedere (e pertanto non devono avere) la connessione di messa a terra.

Isolation of class II protected against electrical unloading by direct bonding and indirect. It does not need Earth return.



Apparecchi di classe III a bassa tensione di sicurezza. Gli apparecchi a bassa tensione non devono essere connessi alle rete con presa a terra.

For safety reasons devices class III with very low tension must not be connected to the earth terminal.



Apparecchio idoneo al montaggio su superfici costruite con materiali dei quali non si conosca il grado di infiammabilità (es. legno).

The instrument is suitable for the assemblage on surfaces built with materials of which inflammability characteristics are unknown (example wood).



Impianto idoneo al montaggio incassato o sopra a superfici normalmente infiammabili.

The instrument is suitable to be installed in or on inflammable surfaces.



Onde tutelare l'ambiente, non buttare l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.


To protect the environment, not thrown the device between normal waste at the end of the useful life, take it at the collection points for these specific waste provided by law.

INFORMAZIONE / INFORMATION

SIMBOLOGIA SIMBOLOGY



Guardare i nostri cataloghi
View our catalogues
www.emuca.com



Illuminazione ideale per zone asciutte
Ideal light for dry areas



Classe di efficienza energetica
Energy efficiency class



Connessione AMP
AMP connection



Lunghezza cavo
Longitude of cable



Include gli elementi per il montaggio
Includes the elements for the assembly



Fascio di luce
Beam angle



Adesivo
Adhesive



Magnetica
Magnetic



Possibilità di connettere varie lampade
Can be connected to various led lights



Taglio manuale
Manual cut



Taglio mediante macchina
Machine cut



Spessore
Thickness



Distanza minima degli oggetti illuminati
Minimum distance of illuminated objects



Lampada ad incasso
Built-in lights



Lampada a superficie
Surface lights



Diametro di lavorazione
Diameter of holes



Lampada LED
LED light



Lampada GX53
GX53 lamp



Lampada G5
G5 lamp



Lampada GU5.3
GU5.3 lamp



Lampada G4
G4 lamp



Dispone di sensore
Comes with sensor



Dispone di interruttore
Comes with switch



Dispone di telecomando
Comes with remote control

INFORMAZIONE / INFORMATION

LED																
	Cod.			WATT	Class	LEDs	Lumens									ON/OFF
ALFA L1	70817 25	350 mA	★	1 W	A ⁺⁺	1 LED	55 lm	50°	-	-	-	✓	✓	-	-	
ALFA NL1	70815 11 25	350 mA	★	1 W	A ⁺⁺	1 LED	78 lm	65°	-	-	-	✓	✓	-	-	
ALFA NL2	70816 25	350 mA	★	1 W	A ⁺⁺	1 LED	87 lm	140°	-	-	-	✓	✓	-	-	
ALFA QL1	70819 25	350 mA	★	1 W	A ⁺⁺	1 LED	80 lm	15°	-	-	-	✓	-	-	-	
ANDROMEDA	59151 15	12V DC	★	5 W	A ⁺	54 LEDs	400 lm	90°	✓	-	-	-	✓	-	-	
ALRAI	70002 20	12V DC	★	1,2 W	A ⁺	14 LEDs	68 lm	120°	-	✓	✓	-	✓	-	-	
CRUX	59145 25 51	12V DC	★	1,8 W	A ⁺⁺	24 LEDs	120 lm	85°	-	-	-	✓	-	-	-	
	59146 10 25 51	12V DC	★	1,8 W	A ⁺⁺	24 LEDs	120 lm	85°	-	-	-	✓	-	-	-	
CRUX-IN	59152 25 51	230V AC 50Hz	★	1,8 W	A ⁺⁺	24 LEDs	110 lm	120°	-	-	-	✓	-	-	-	
	59153 51	230V AC 50Hz	★	1,8 W	A ⁺⁺	24 LEDs	110 lm	120°	-	-	-	✓	-	-	-	
DELTA 2	70839 65	350 mA	★	1 W	A ⁺	1 LED	140 lm	50°	-	-	-	✓	-	-	-	
DIFLEX	51443 62	12V DC	★	2,7 W	A ⁺	30 LEDs	113 lm	90°	-	-	-	✓	-	-	✓	
	51444 62	12V DC	★	4,6 W	A	54 LEDs	203 lm	90°	-	-	-	✓	-	-	✓	
	51445 62	12V DC	★	2,4 W	A ⁺	27 LEDs	101 lm	90°	-	-	-	-	✓	-	✓	
	51446 62	12V DC	★	4,3 W	A	54 LEDs	203 lm	90°	-	-	-	-	✓	-	✓	
	51447 62	12V DC	★	2,4 W	A ⁺	27 LEDs	113 lm	90°	-	-	-	-	✓	-	✓	
	51448 62	12V DC	★	4,3 W	A	54 LEDs	203 lm	90°	-	-	-	-	✓	-	✓	
DRAWLED	50063 25	3 x LR03 AAA	★	0,6 W	-	4 LEDs	28 lm	140°	✓	-	-	-	✓	✓	-	
GLEAM	79072 62	12V DC	★	1,7 W	A	12 LEDs	46 lm	80°	-	-	-	✓	-	-	-	
	79074 62	12V DC	★	4 W	A	30 LEDs	95 lm	80°	-	-	-	✓	-	-	-	
LINKBAR	70828 20	12V DC	★	2,4 W	A ⁺⁺	15 LEDs	210 lm	120°	-	✓	-	-	✓	-	-	
LUXEL	50032 21	12V DC	★	0,8 W	A	12 LEDs	15 lm	35°	-	-	✓	-	✓	-	-	
	50033 21	12V DC	★	1,2 W	A	18 LEDs	21 lm	35°	-	-	✓	-	✓	-	-	
	50034 21	12V DC	★	1,9 W	A	28 LEDs	26 lm	35°	-	-	✓	-	✓	-	-	
LYRA	70846 62	12V DC	★	3 W	A ⁺	9 LEDs	270 lm	120°	✓	✓	-	-	✓	-	-	
NEPTUNE	70004 25	12V DC	★	1,5 W	A ⁺⁺	19 LEDs	95 lm	120°	-	-	-	-	✓	-	-	
MYLED	70840 25	350 mA	★	1 W	A ⁺⁺	1 LED	52 lm	30°	-	-	-	-	✓	-	-	
NIX	50026 25	12V DC	★	1,8 W	A ⁺⁺	9 LEDs	180 lm	110°	✓	-	-	-	✓	-	-	
	50027 25	12V DC	★	1,8 W	A ⁺⁺	9 LEDs	180 lm	110°	✓	-	-	-	✓	-	-	
OMEGA	70837 65	12V DC	★	0,3 W	A ⁺⁺	1 LED	6 lm	90°	-	-	-	✓	-	-	-	
ORION	70841 62	12V DC	★	3 W	A ⁺	1 LED	210 lm	100°	-	-	-	✓	✓	-	-	
	50082 62	12V DC	★	5 W	A ⁺	1 LED	320 lm	100°	-	-	-	✓	✓	-	-	
	50083 62	12V DC	★	5 W	A ⁺	1 LED	320 lm	100°	-	-	-	✓	✓	-	-	
PHOENIX	50041 25	3 x LR03 AAA	★	0,6 W	-	4 LEDs	30 lm	110°	-	-	-	-	✓	✓	-	
PIX	70072 62	220-240V AC 50-60Hz	★	1,5 W	A ⁺⁺	22 LEDs	110 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
	70073 62	220-240V AC 50-60Hz	★	1,9 W	A ⁺⁺	28 LEDs	130 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
	70074 62	220-240V AC 50-60Hz	★	2,2 W	A ⁺⁺	32 LEDs	160 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	
PROFLEX	50635 15	12V DC	★	72 W	A	60 LEDs/m	960 lm/m	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-	
	50636 15	12V DC	★	72 W	A	60 LEDs/m	900 lm/m	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-	
PROFLEX RGB	50208 15	12V DC	RGB	72 W	A	60 LEDs/m	960 lm/m	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-	

INFORMAZIONE / INFORMATION

LED																
	Cod.			WATT	Class	LEDs	Lumens									ON/OFF
RAINBOW	70021 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,35 W	-	5 LEDs	25 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
	70022 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,35 W	-	5 LEDs	25 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
	70023 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,7 W	-	10 LEDs	50 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
	70024 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,7 W	-	10 LEDs	50 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
	70025 62	2 x 9V 6LR61	✦	1 W	-	15 LEDs	75 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
	70028 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,35 W	-	5 LEDs	25 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
	70029 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,35 W	-	5 LEDs	25 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
	70030 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,7 W	-	10 LEDs	50 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
	70031 62	2 x 9V 6LR61	✦	0,7 W	-	10 LEDs	50 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
	70032 62	2 x 9V 6LR61	✦	1 W	-	15 LEDs	75 lm	120°	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
ROLFLEX	50035 20	12V DC	✦	48 W	A	120 LEDs/m	570 lm/m	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
	50036 20	12V DC	✦	48 W	A	120 LEDs/m	560 lm/m	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
SPOT	70156 11	12V DC	✦	0,3 W	A++	1 LED	8 lm	15°	-	-	-	✓	-	-	-	-
SUNLED	51450 25	220-240V AC 50-60Hz	✦	3,5 W	A+	15 LEDs	249 lm	120°	-	-	-	✓	-	-	-	-
	51451 25	220-240V AC 50-60Hz	✦	3,5 W	A+	15 LEDs	249 lm	120°	-	-	-	-	✓	-	-	-
	51452 25	220-240V AC 50-60Hz	✦	3,5 W	A+	15 LEDs	249 lm	120°	-	-	-	✓	-	-	-	-
TRI	70845 62	12V DC	✦	3 W	A+	3 LEDs	180 lm	100°	-	-	-	-	✓	-	-	-
TRIALFA	70836 25	350 mA	✦	3 W	A++	3 LEDs	270 lm	15°	-	-	-	✓	-	-	-	-
URANE	50024 61	12V DC	✦	1,8 W	A++	9 LEDs	180 lm	110°	✓	-	-	-	✓	-	-	-
	50025 61	12V DC	✦	1,8 W	A++	9 LEDs	180 lm	110°	✓	-	-	-	✓	-	-	-
URSA	50064 25	3 x LR03 AAA	✦	0,42 W	-	10 LEDs	42 lm	120°	-	-	-	-	✓	✓	-	-
VELA	50065 25	3 x LR03 AAA	✦	0,42 W	-	10 LEDs	56 lm	120°	-	-	-	-	✓	✓	-	-
XFLEX	50093 20	12V DC	✦	24 W	A	60 LEDs/m	300 lm/m	120°	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
FLUORESCENTI / FLUORESCENTS																
	Cod.			WATT	Class	Lamp	Lumens									ON/OFF
FLUOLINE 2	70844 62	12V DC	✦	3,5 W	A	CCFL	180 lm	80°	-	-	-	-	✓	-	-	-
	70823 62	12V DC	✦	4,5 W	A	CCFL	250 lm	80°	-	-	-	-	✓	-	-	-
	70824 62	12V DC	✦	5,5 W	A	CCFL	320 lm	80°	-	-	-	-	✓	-	-	-
COMET	70646 62	230V 50Hz	✦	8 W	A	G5	350 lm	100°	-	-	-	-	✓	-	-	✓
DUALFRAME	79113 62	230V 50Hz	✦	8 W	A	G5	880 lm	180°	-	-	-	-	✓	-	-	✓
	79115 62	230V 50Hz	✦	8 W	A	G5	1.900 lm	180°	-	-	-	-	✓	-	-	✓
FARETTI ALOGENI / HALOGEN LUMINAIRE																
	Cod.			WATT	Class	Lamp	Lumens									ON/OFF
RIBON	70606 51	230V 50Hz		3 x 20 W	C	G4	720 lm	100°	-	✓	-	-	✓	-	-	✓
QUASAR	70579 10	12V AC		20 W	C	G4	235 lm	100°	-	-	-	✓	-	-	-	✓
SATURN	70800 11	12V AC		10 W	C	G4	100 lm	150°	-	-	-	✓	-	-	-	-
MERCURY	92686 10 11 51	12V AC		20 W	B	G4	240 lm	100°	-	-	-	✓	-	-	-	-
	70628 10 11	12V AC		20 W	D	G4	240 lm	60°	-	-	-	✓	-	-	-	-
LAMPADINE ALOGENE A BRACCIO HALOGEN ARM LIGHTS	92041 51	12V AC		2 x 20 W	C	G4	240 lm	270°	-	-	-	✓	-	-	-	-
	92043 11	12V AC		20 W	B	G4	240 lm	270°	-	-	-	✓	-	-	-	-
	92855 11	12V AC		-	D	GU5.3	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

INFORMAZIONE / INFORMATION

SENSORI

SENSORS

Accendete o spegnete le luci in base alle vostre necessità.

Switch lights on or off according to your needs.

SWITCH




Sistema di rilevamento per prossimità ON/OFF, si accende e si spegne quando si interferisce il suo raggio d'azione di 5cm. Senza temporizzatore. Compatibile con tutti i sistemi d'illuminazione Emuca.

Proximity sensor system ON-OFF; switches on or off when its 5cm action range is interfered.

No timer.

Compatible with all Emuca lighting systems.

DOOR




Sistema di rilevamento per prossimità sempre ON, solo si spegne quando si interferisce il suo raggio d'azione di 5cm. Senza temporizzatore. Compatibile con tutti i sistemi d'illuminazione Emuca.

Always ON proximity detection system, switches off when movement is detected within its 5cm action range.

No timer.

Compatible with all Emuca lighting systems.

MOTION



Sistema di rilevamento di movimento, si accende quando si interferisce il suo raggio d'azione e si può regolare lo spegnimento in un intervallo variabile tra 10 secondi e 3 minuti. Raggio d'azione approssimativo di 2,5m circa. Compatibile con tutti i sistemi d'illuminazione Emuca.

Movement detection system, switches on when movement is detected within its action range, switch off can be regulated from 10 seconds to 3 minutes.

Action range of approximately 2,5m.

Compatible with all Emuca lighting systems.

METAL



Sistema di rilevamento per contatto con superfici metalliche. Capacità di rilevamento regolabile secondo necessità. Compatibile con tutti i sistemi d'illuminazione Emuca.

Touch sensor by contact with metallic surface.

Adjustable sensitiveness according to need.

Compatible with all Emuca lighting systems.

REMOTE



Sistema di controllo remoto per radio frequenza a due canali e temporizzatore di 8 secondi per lo spegnimento simultaneo di entrambi i canali. Alimentazione a 240V AC con una carica massima ammessa per canale di 250W per lampade a basso consumo e 1000W per lampade ad incandescenza raggio di rilevamento 20m. Compatibile con tutti i sistemi d'illuminazione Emuca.



Radio frequency remote control system with two channels and a timing device of 8 seconds for the simultaneous switched off of both channels.

Power supply required is 240V AC with a maximum load admitted by channel of 250W for low consumption lamps and 1000W for all other lamps.


Action range up to 20m. Compatible with all Emuca lighting systems.

INFORMAZIONE / INFORMATION

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE: EXAMPLE OF INSTALLATION:

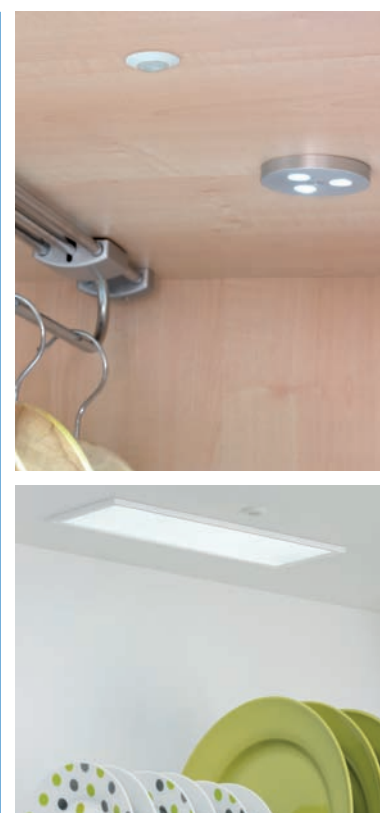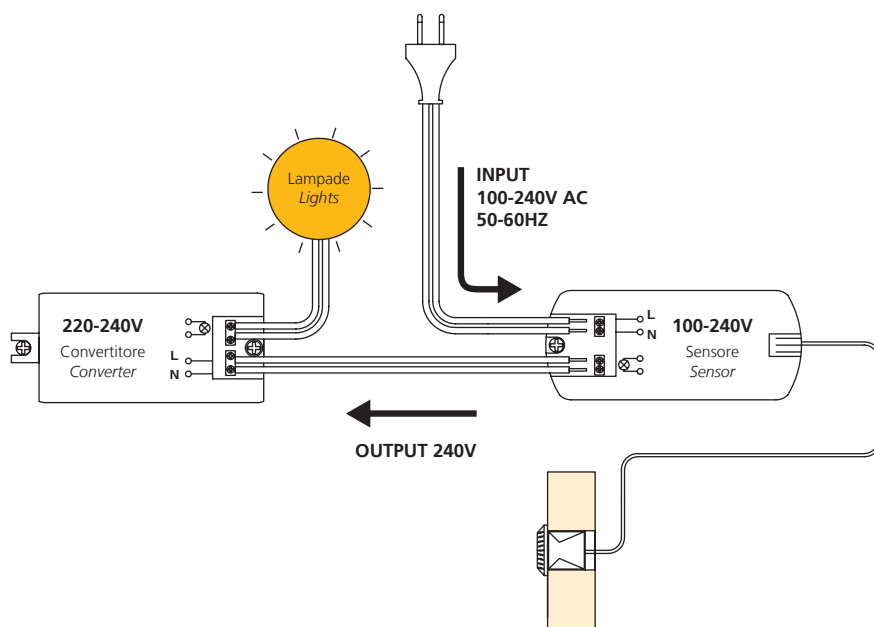

RED EYE

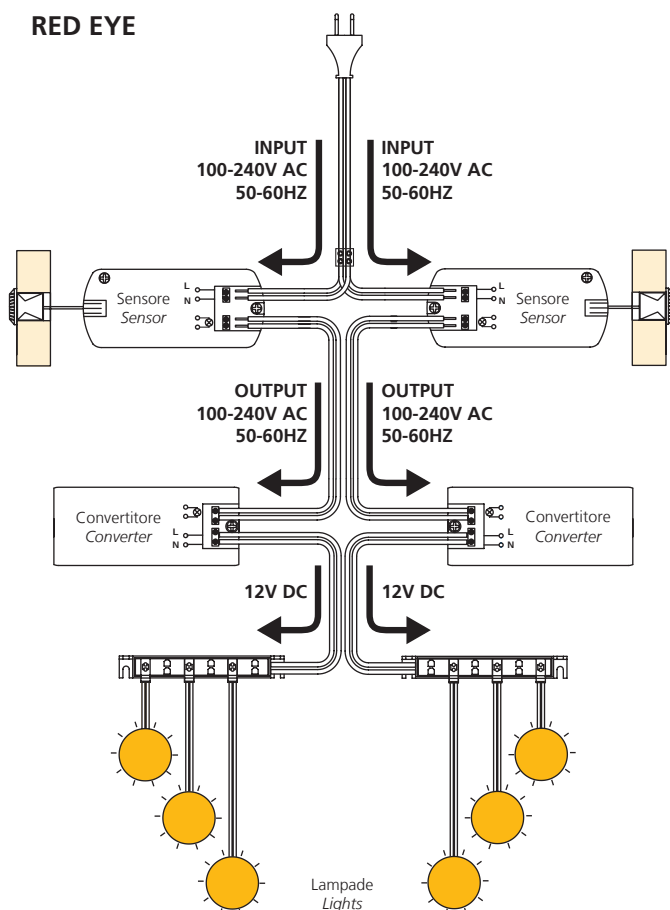

TWELFY

